

AUTEL
道通智能

AUTEL 智能遥控器 SE





6.4英寸
高清屏



3小时
超长续航



8核
处理器



-10~40°C
工作温度



定制化
Android系统



15公里
图传



性能强大 智能高效

Autel 智能遥控器 SE性能强大,6.4英寸2340x1080触控屏搭配八核处理器,实时传输高清高帧率画面;基于Autel SkyLink 2.0的三频图传技术,保障信号传输的抗干扰性,用户可在远至15公里的距离内完成对无人机的操作与设置;定制化Android系统,用户可下载安装第三方APP,让工作更高效。



OLED高清触控屏

6.4 英寸高清屏,800nits的最大亮度,分辨率达2340x1080,清晰细节,尽收眼底;十点触控,毫秒级响应速度,带来顺畅操控。

6.4英寸

OLED屏

800nits

最大亮度

2340x1080

分辨率





Autel SkyLink 2.0三频图传

采用Autel SkyLink 2.0图传技术,支持2.4GHz/5.8GHz/900MHz*三个频段的传输,带来远至15公里的图传距离,1公里内图传画质可达到2.7K;并可根据实际环境自适应切换传输频段,保障信号传输稳定流畅,为拍摄作业保驾护航。

15km

图传距离



* 仅在FCC认证适用范围内的国家支持900MHz。

第三方APP

遥控器内置基于安卓的操作系统, 运行流畅, 支持Wi-Fi 5协议, 畅快连接网络, 用户可下载并使用第三方APP。



画面直播

用户既可通过遥控器机身的HDMI接口将画面同步至显示器, 亦可通过第三方APP推流直播分享画面。




高性能八核处理器

搭载高通八核处理器, 功耗更低, 算力更强, 具备4K视频解码能力和高保真的音频处理能力。

可拆卸电池 持久续航

配备1900mAh锂离子电池, 并且得益于高通八核处理器对功耗的优化, 使遥控器最长工作时间约为3小时; 电池采用可拆卸设计, 可实现无电源条件下的连续作业; 90分钟即可充满电量, 为用户提供持久畅快的飞行体验。

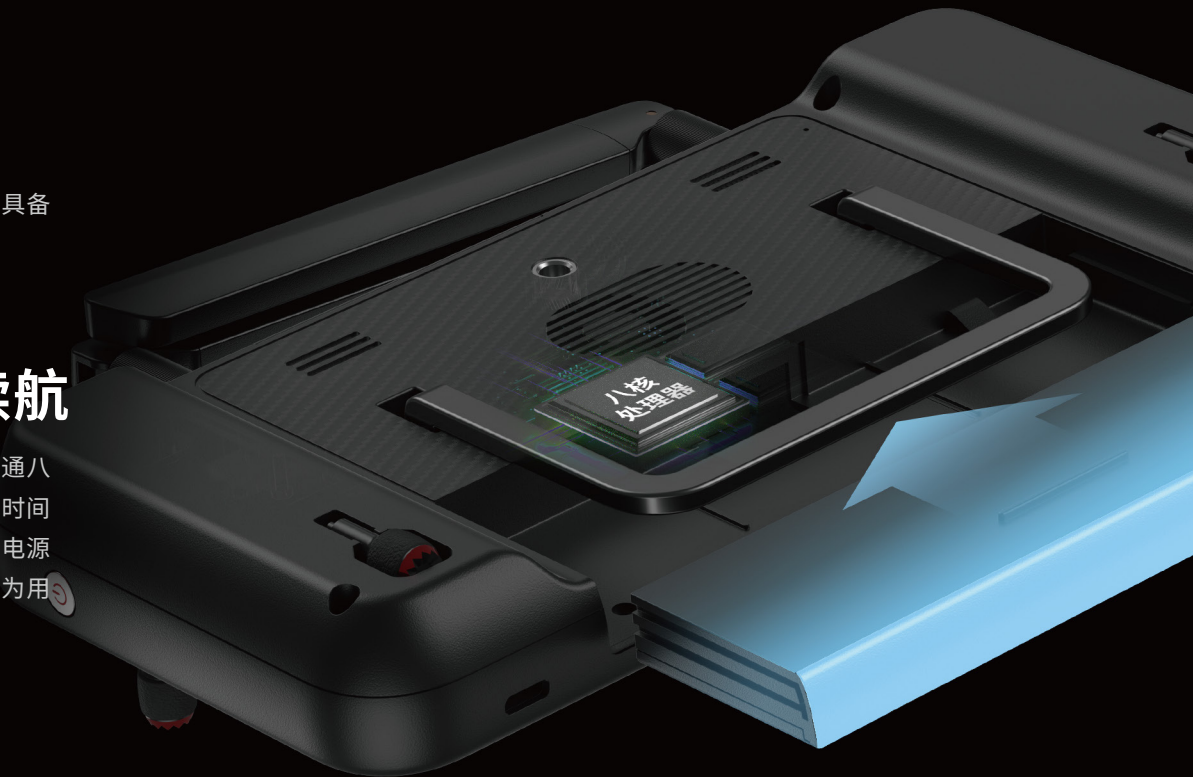

卓越的环境适应力

无论是低至-10°C的严寒,或是高达40°C的酷暑中,遥控器均能稳定工作;同时满足IP43防尘防水标准,彰显出强大的环境适应力。



轻巧紧凑 随身携带

遥控器仅重617g,集成可拆卸摇杆和折叠式天线,摇杆可放置于遥控器背部的收纳槽中,整机轻巧紧凑,方便出行携带。



丰富接口 灵活扩展

机身集成HDMI接口、USB接口和TF卡口，满足画面输出、充电和存储的需求。



技术参数

工作频率	902-928MHz (FCC) 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz (除日本外) 5.650-5.755GHz (日本)
信号最大有效距离 (无干扰、无遮挡)	FCC: 15km CE/SRRC: 8km
支持机型	EVO II Pro V3 EVO II Dual 640T V3 EVO II RTK系列 V3 EVO II 行业版 V3
显示屏	2340x1080 60fps
最大亮度	800nits
尺寸	226.3×137.7×31.5mm (天线折叠) 226.3×215.4×31.5mm (天线展开)
重量	617g
电池	1900mAh
续航时间	2小时 (屏幕亮度为100% 时) 3小时 (屏幕亮度为50% 时)
充电时间	90分钟
存储空间	ROM 128GB+可扩展 (通过TF卡)
工作环境温度	-10-40°C
防护等级	IP43



www.autelrobotics.cn